



TMAR-VC SERIES

Machines à broder Automatique Electronique Multi-têtes

Grand modèle de production 12 têtes !



Les séries TMAR-VC sont conçues exclusivement pour la casquette et l'application tubulaire.


Caractéristiques

Pied presseur à contrôle digital 'DCP' —Superbe broderie, même sur du tissu épais

DCP

La fonction DCP réduit le flottement du tissu qui se produit pendant la broderie. Cela est particulièrement efficace pour broder les tissus épais, les tissus très fins, le cuir et les plis de matière.

Exemple : broderie sur du cuir épais et "flottement"

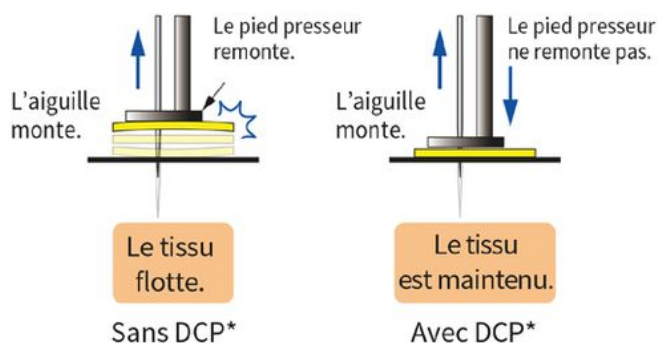

casquette 3D



Visionnez la vidéo

Caractéristiques

Développement important pour le cadre casquette

Le nouveau Cadre Casquette 2 améliore la stabilité de la broderie, augmentant ainsi la vitesse rotative maximale à 1000 trs/min au lieu de 900 trs/min




Cadre casquette large renforcé

Touches de commande directe

Des touches de commande directe ont été placées sur chaque tête et donnent accès à toutes les fonctions principales.

D'autres fonctions d'utilisation courantes peuvent être attribuées aux touches de commande ① et ⑤

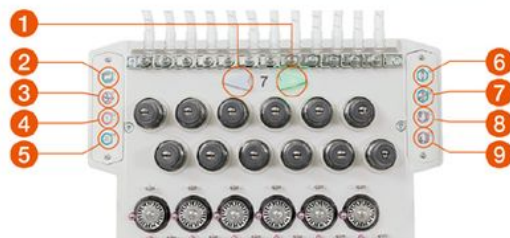

- ① LED multi-color
- ② Cadre avant, arrière
- ③ Coupe fil automatique et fixation
- ④ Touche personnalisée N°1
- ⑤ Touche personnalisée N°2
- ⑥ bouton MARCHÉ
- ⑦ bouton ARRÊT
- ⑧ Pied presseur EN HAUT
- ⑨ Pied presseur EN BAS

Autres



- Enfilage simplifié du guide fil intermédiaire
 - enfilage simplifié
 - réglages faciles
 - intervention rapide



- Panneau de commande tactile



- Cadre tubulaire

Modèle	Aiguilles	Têtes	Distance entre-têtes	Espace de broderie Profondeur x largeur (PxL mm) : dimension intérieure				Dimension machine		
				Normal mm - inch	Cadre casquette large (mm- inch)	Cadre casquette semi-large (mm- inch)	Cadre tubulaire (mm- inch)	Largeur totale (mm- inch)	Profondeur totale (mm- inch)	Hauteur totale (mm)- inch
TMAR-V1212C	12	12	360	450×360 (17.7×14.1)	75×360 (2.9×14.1)	83×180 (3.2×7.0)	439×279 (17.2×10.9)	5,660 (222.9)	1,480 (58.3)	1,705 (67.2)
TMAR-V1512C	15	12	360	450×360 (17.7×14.1)			439×279 (17.2×10.9)	5,660 (222.9)	1,480 (58.3)	1,705 (67.2)

Options d'usine : Marqueur de position, Système de lubrification Automatique

Options : Détecteur laser, Eclairage LED

Cadres optionnels : Cadre tubulaire, Cadre casquette 2

Vitesse : Max. 1,100 rpm

Alimentation : 3-phase, 200 ~ 240V, 350 / 380 / 400 / 415 / 440V

Consommation électrique : Maximum 700W

* L'espace de broderie et la vitesse rotative varient selon le produit brodé, le modèle de machine et les conditions de fonctionnement.

* Aucune marque déposée ou dessins des produits contenus dans ce catalogue ne peut être utilisé(e)s sans permission préalable.

Seller

Tajima Industries Ltd.

19-22, Shirakabe 3-chome, Higashi-ku Nagoya 461-0011 JAPAN
TEL. +81-52-932-3444, 3445 FAX. +81-52-932-2457, 3449



<http://www.tajima.com>



<https://www.facebook.com/TajimaGroup>

Manufacturer

Tokai Industrial Sewing Machine Co., Ltd.

Please contact with our distributor below.

* The specifications and designs of our products are subject to change without notice for performance improvement.

1609A