


TMEZ-SC



i-TM permet une gestion automatique et optimale du fil.

Sans i-TM

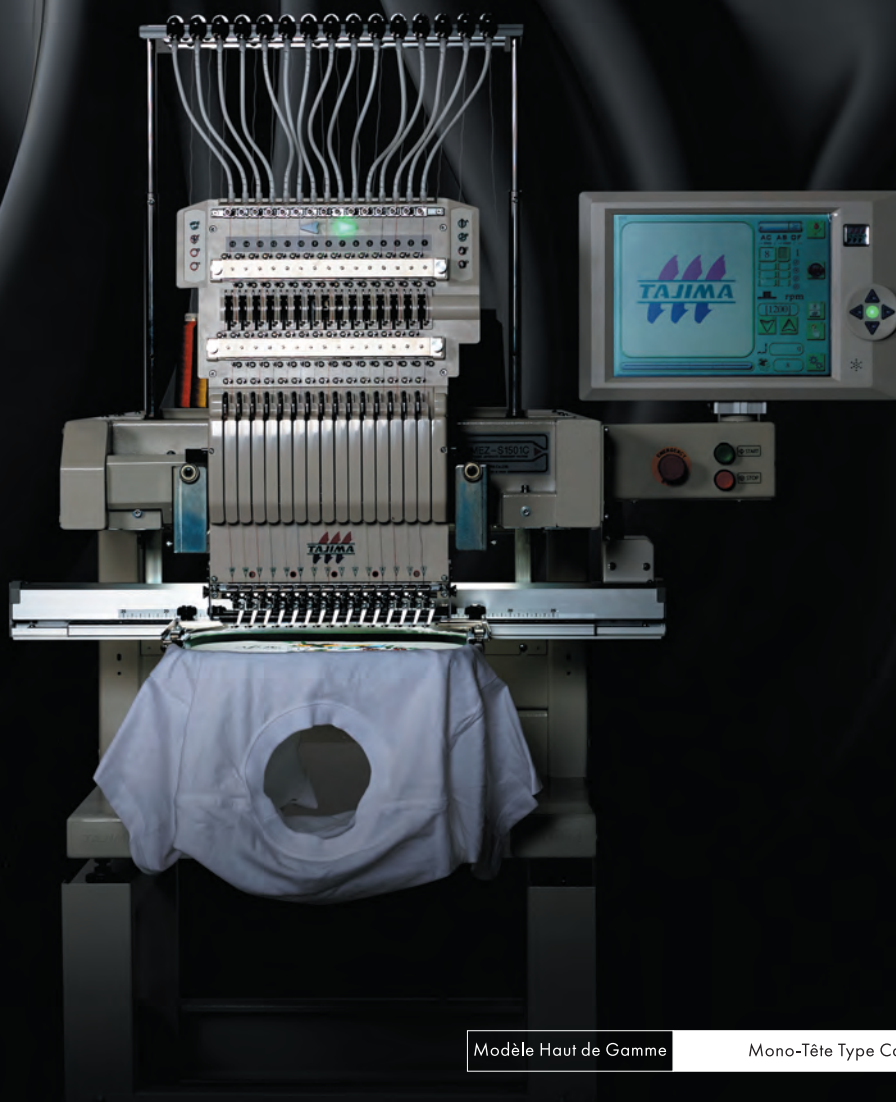

i-TM résout ces problèmes :

- ▼ Mauvaise finition de la broderie causée par la torsion du fil.
- ▼ Le besoin d'avoir un opérateur compétent et expérimenté.
- ▼ La qualité de la broderie finale n'est pas uniforme.
- ▼ Le tissu fronce par la tension du point de broderie.
- ▼ Le besoin d'ajuster la tension après le remplacement du fil.

Avec i-TM



Pas besoin d'ajustement !


Production uniforme !

i-TM est installé sur la tête de broderie à la place des boutons de réglages.

La quantité de fil supérieur est automatiquement calculée en fonction du type de point.

Point de piqûre

Point de bourdon

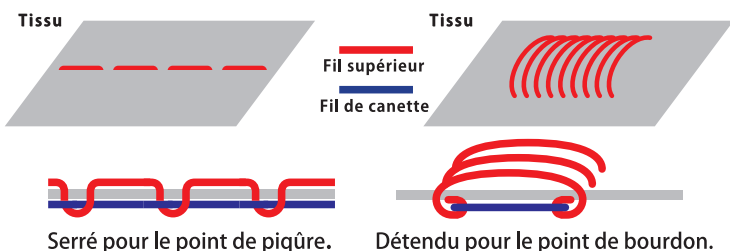

Des réglages supplémentaires de la tension sont aussi disponibles depuis le panneau de commande.




Point bourdon
Point de piqûre

Les paramètres de réglage de la tension peuvent être enregistrés avec le fichier de broderie.


Le réglage de la valeur par « défaut » est déjà optimisé par Tajima. Cependant, il est toujours possible d'ajuster la tension du fil pour changer le rendu de la broderie.

Réduction du plissage du tissu

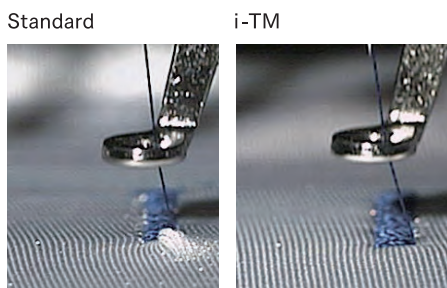

Des plis peuvent parfois se produire lors de la broderie en fonction du tissu et du type de points utilisés.

Augmentation de la productivité

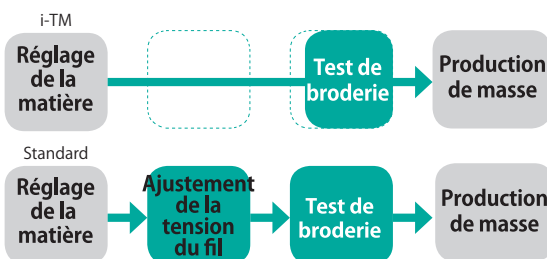

Lorsque le réglage de la tension du fil est automatiquement appliqué, quel que soit le type de fil, la production en série peut être lancée rapidement.

DCP - Pied presseur indépendant à contrôle digital

DCP
digitally controlled presserfoot

La hauteur du pied presseur peut être réglée directement sur l'écran de contrôle de la machine en fonction de l'épaisseur de la matière. La matière brodée ne plisse plus même sur des matières très délicates telles que le cuir, les tissus épais, les matières élastiques ou pour le matelassage.

Voir le clip vidéo




CARACTÉRISTIQUES

Aiguilles	15
Vitesse de broderie	Max. 1200 Points/minute
Alimentation	AC 100-120V, 200-240V, 50Hz/60Hz
Consommation électrique	160W
Poids	95kg

OPTIONS

Dispositif paillettes ESQ-C	Dispositif pose double perle	Lumière LED
Dispositif de sécurité	Stand	Dispositif pose multi-cordons
Marqueur de position	Marqueur laser en croix	

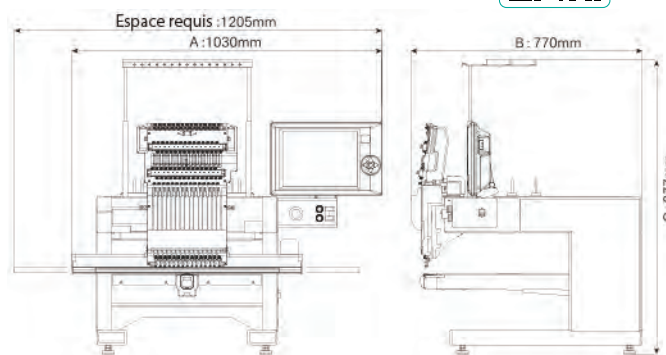

Veuillez contacter notre distributeur ci-dessous.

SITE WEB

FACEBOOK

YOUTUBE



TAJIMA EUROPE

375 Avenue du Mistral,
13600 La Ciotat, France
Tél : +33 (0) 442 624 137

contact@tajima-europe.com